
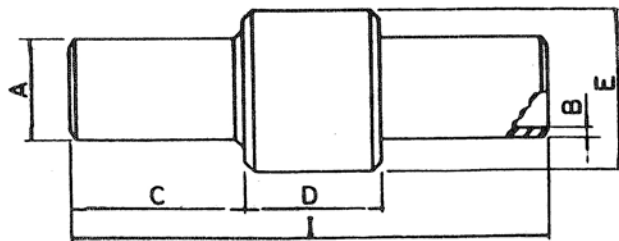


PROJOINT-ISOLATIEKOPPELINGEN PN25 - PN64 - PN100 VOOR GAS- EN OLIELEIDINGEN

LEVERBARE UITVOERINGEN

Type G3 met laseinden.

Max +70°C; speciale uitvoering tot +140°C

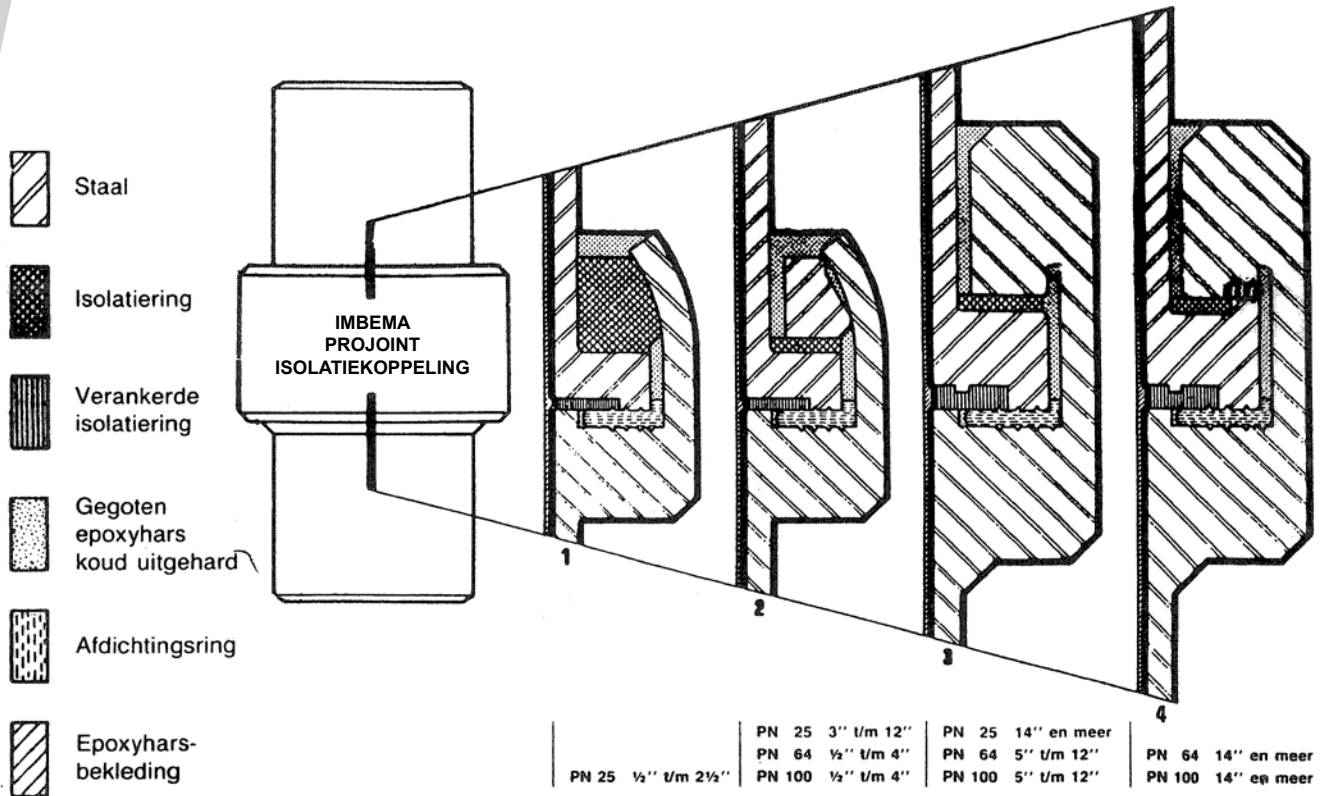

PROJOINT-ISOLATIEKOPPELINGEN PN25 - PN64 - PN100 VOOR GAS- EN OLIELEIDINGEN

ND Inch	A	Tot PN 25 - ANSI 150						Tot PN 64 - ANSI 300-400						Tot PN 100 - ANSI 600					
		B	C	D	E	I	kg	B	C	D	E	I	kg	B	C	D	E	I	kg
½	21,3	3,25	107	36	50	250	0,6	3,25	95	60	60	250	1,4	3,25	95	60	60	250	1,4
¾	26,7	3,25	104	43	60	250	1,0	3,25	95	60	65	250	1,6	3,25	95	60	65	250	1,6
1	33,4	3,38	102	47	65	250	1,3	3,38	95	60	75	250	2,0	3,38	95	60	75	250	2,0
1 ¼	42,4	3,56	125	50	75	300	1,4	3,56	113	70	82	300	2,8	3,56	113	70	82	300	2,8
1 ½	48,3	3,68	122	55	82	300	2,3	3,68	110	80	95	300	4,0	3,68	110	80	95	300	4,0
2	60,3	3,91	145	60	95	350	3,4	3,91	129	92	108	350	6,0	3,91	129	92	108	350	6,0
2 ½	73,0	5,16	144	62	114	350	5,0	5,16	124	102	127	350	8,5	5,16	124	102	127	350	8,5
2 ½	76,0	4,50	144	62	114	350	5,0	4,50	124	102	127	350	8,5	4,50	124	102	127	350	8,5
3	88,9	4,78	167	65	127	400	7,0	5,49	200	100	152	500	14,0	5,49	190	120	152	500	16,0
4	114,3	4,78	167	65	155	400	9,0	6,02	192	115	178	500	20,0	6,02	182	135	178	500	23,0
5	141,3	4,78	214	72	193	500	14,0	6,55	230	140	203	600	29,0	6,55	220	160	219	600	35,0
6	168,3	5,56	210	80	229	500	20,0	7,11	222	156	244	600	42,0	7,11	215	170	254	600	49,0
8	219,1	6,35	198	104	273	500	31,0	8,18	215	170	299	600	63,0	8,18	205	190	324	600	83,0
10	273,0	6,35	287	126	355	700	57,0	9,27	305	190	368	800	108,0	9,27	293	214	380	800	131,0
12	323,8	6,35	280	140	406	700	77,0	9,52	295	210	420	800	153,0	9,52	283	234	441	800	188,0
14	355,6	7,14	360	180	442	900	119,0	12,7	388	224	472	1000	215,0	12,7	375	250	486	1000	235,0
16	406,4	7,14	355	190	498	900	150,0	12,7	380	240	526	1000	278,0	12,7	365	270	540	1000	323,0
18	457,2	7,14	345	210	552	900	185,0	12,7	370	260	580	1000	334,0	12,7	355	290	598	1000	394,0
20	508,0	7,14	394	212	602	1000	210,0	12,7	465	270	636	1200	415,0	12,7	450	300	652	1200	310,0*
22	558,8	7,92	386	228	660	1000	247,0	**	460	280	692	1200	285,0*	**	440	320	708	1200	370,0*
24	609,6	7,92	376	248	712	1000	310,0	**	450	300	750	1200	353,0*	**	430	340	766	1200	450,0*
26	660,4	7,92	376	248	762	1000	340,0	**	445	310	808	1200	415,0*	**	425	350	824	1200	523,0*
28	711,2	8,00	416	268	822	1100	410,0	**	490	320	866	1300	490,0*	**	470	360	882	1300	603,0*

** Wanddikte nader op te geven

* Gewicht exclusief beide pijpstukken

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgave, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.

