PROJOINT-ISOLATIEKOPPELINGEN Cu/Cu MET SOLDEEREINDEN

Doorsnede

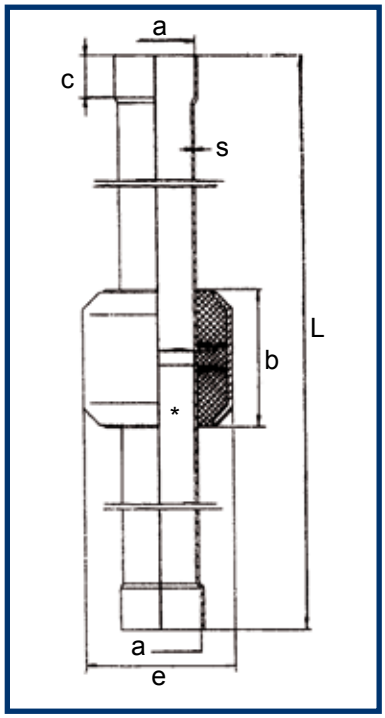

Koper/Koper

ø	a	b	c	e	L	s
8	10	35	15	30	400	1
10	12	38	15	35	400	1
14	16	41	15	40	400	1
20	22	41	15	45	400	1
26	28	45	15	50	400	1

Afmetingen in mm

* epoxy-coating

koper

isolatiemateriaal

rubber afdichtingsring

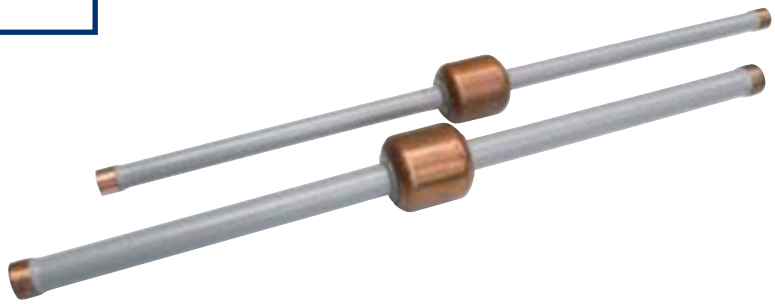

TECHNISCHE GEGEVENS

Temperatuurbestendigheid.....	max. +70 °C	
Drukbestendigheid.....	max. 10 Bar	
Elektrische weerstand (droge lucht).....	min. 5 Megaohm (1 kV d.c.)	
Elektrische weerstand (water).....	ø 8 mm	ca. 130.000 Ohm*
	ø 10 mm	ca. 83.000 Ohm*
	ø 14 mm	ca. 42.000 Ohm*
	ø 20 mm	ca. 26.000 Ohm*
	ø 26 mm	ca. 15.000 Ohm*
Doorslagspanningsvastheid.....	3 kV/50 Hz	

**Weerstand mede afhankelijk van geleidbaarheid van het water.*

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.
Nijverheidsweg 5-7
Postbus 160
NL-2000 AD Haarlem
Tel.: +31 (0)23-517 24 24
Fax: +31 (0)23-531 74 33
K.v.K.nr.: 34037222
E-mail: info@imbemadenso.nl
www.imbemadenso.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.