

AQUAFAST-KOPPELING




VERWERKING

De **AQUAFAST-Koppeling** wordt voorgemonteerd geleverd.

De **AQUAFAST-Koppeling** behoeft voorafgaand aan de verwerking niet te worden gedemonteerd.

ONDERDELEN:

- A. Eindring
- B. Gripring
- C. Tussenring
- D. Afdichtingsring
- E. Huis
- F. Bout/moer/volgring

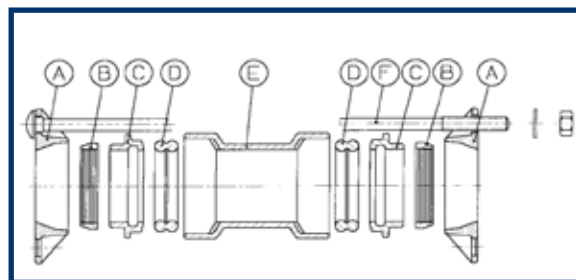


1. De **AQUAFAST-Koppeling** is geschikt voor de volgende buismaterialen:
 - PVC
 - MDPE (PE80), HDPE (PE100) en HDPE - SDR 17/17.6 en 11

Bij het toepassen van de koppeling op PE of PVC is het gebruik van een steunbus niet nodig.

De **AQUAFAST-Koppeling** kan ook worden toegepast om een PE-buis met een PVC-buis te verbinden.


VERWERKING VAN DE AQUAFAST-KOPPELING:

2. Kijk of het materiaal van de buis, de diameter en de wanddikte (bij PE) geschikt zijn voor de **AQUAFAST-Koppeling**.
Zorg ervoor, dat de buis schoon en gaaf is (dus geen krassen; dit kan lekkage veroorzaken onder de afdichtingsring) en haaks is afgesneden.
3. Markeer de beide buiseinden op een afstand die iets langer is dan de helft van de totale lengte van de **AQUAFAST-Koppeling**.

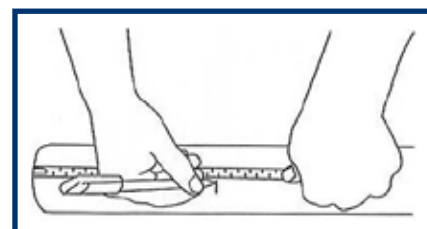


AQUAFast-KOPPELING

4. Schuif de **AQUAFast-Koppeling** in zijn geheel op de buis

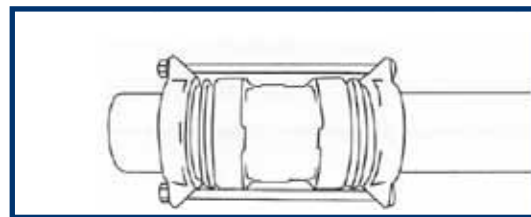


5. Richt de buizen in één lijn en stel de zettingsruimte vast. Zorg ervoor, dat dit ligt tussen de minimum en maximum waarde, zoals aangegeven in onderstaande tabel.

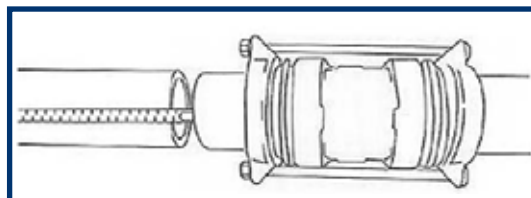


Buis buitendiameter		Aanbevolen zetting	
van	tot	minimum (mm)	maximum (mm)
63	160	20	30
175,3	335,3	30	50


6. Schuif de **AQUAFast-Koppeling** naar een centrale positie over de buiseinde, gebruik de markeringen op de buis van punt 3 en begin de moeren vast te draaien.

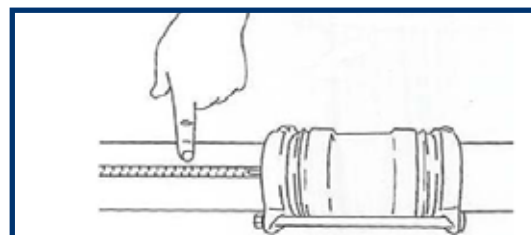

7. Draai de moeren (1 à 2 slagen) gelijkmatig aan om de eindringen vast te zetten.

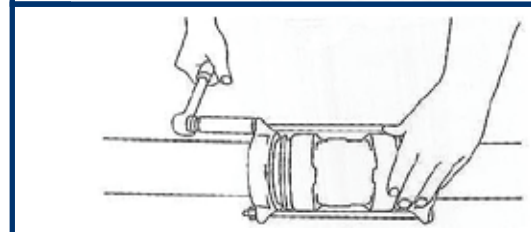

8. De **AQUAFast-Koppeling** heeft een tussenring. Deze tussenring voorkomt het te strak aandraaien van de moeren (metaal-op-metaal stop).

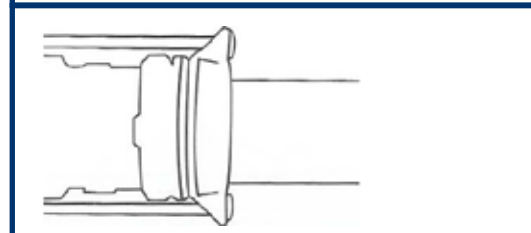

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgave, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.