


RITTER-GRAS- EN MULTIPLATEN



VERWERKING

Doorsnede grondoppervlak

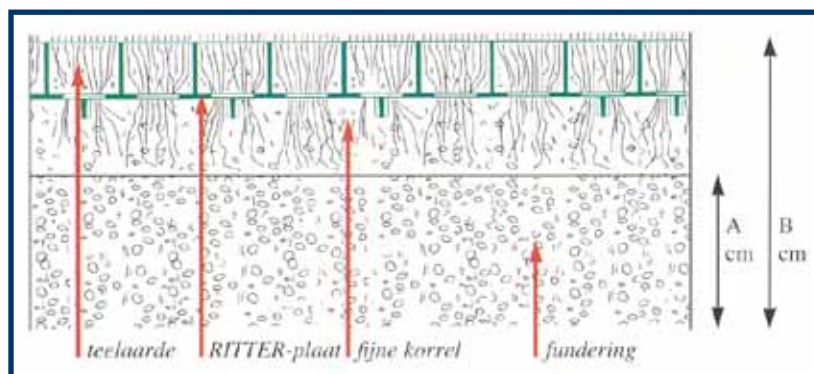

Terreinen	Ondergrond mengkorrel	Ondergrond fijne korrel	Dikte van de onderlaag A - in cm	B - in cm
Inritten voor personenwagens	x	x	15 - 20	23 - 28
	-	-	20 - 25	28 - 33
Parkeerplaats personenwagens	x	-	20 - 25	28 - 33
	-	x	30 - 35	38 - 43
Toegangswegen voor brandweer	x	x	35 - 40	43 - 48
	-	-	45 - 50	53 - 58
Parkeerplaatsen voor bussen, vrachtwagens	x	x	40 - 45	48 - 53
	-	-	50 - 60	58 - 68

Verschillende funderingen

- Grind, puin, steenslag, gruis enz. (dikte zie tabel) (15 - 60 cm)

Verschillende onderlagen

- Fijn grind of lava 0/4 of gebr. Argex 0/8 (3 - 4 cm)
- Mengsel van zand en puin 0/5 (3 - 4 cm)
- 1/3 fijn zand - 1/3 fijn grind of gebr. Argex - 1/3 plantaarde (3 - 4 cm)

Verschillende vullingen


- Teelaarde
- Plantaarde/zand/turf
- Plantaarde/lava of gebr. Argex/turf

Bezaaiing of bezoding

- Speciaal sport- of parkeerzaad
- Gras op rol in de honingraat inwalsen

N.B. De platen vullen tot aan de rand en het mengsel natmaken tot het bezinkt tot 5 mm onder de rand.

RITTER-GRAS- EN MULTIPLATEN

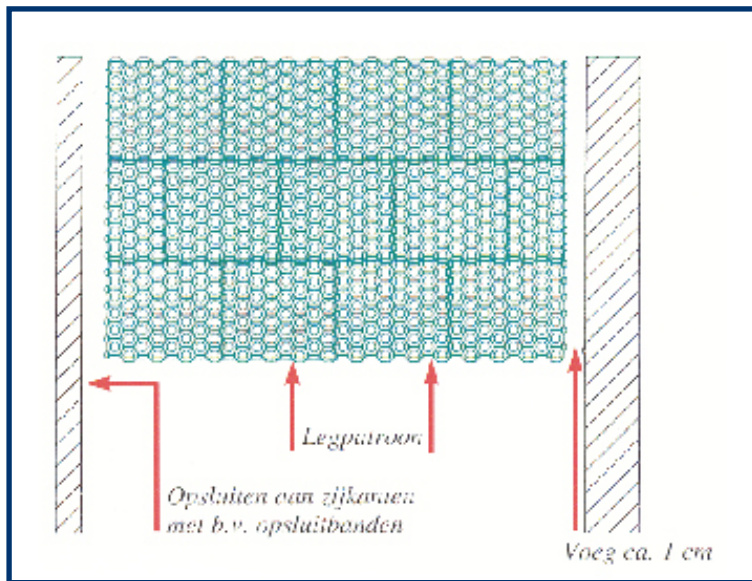

Het op maat maken van de **RITTER-plaat** gebeurt met een hand- of cirkelzaag. Niet op hellingen van meer dan 5% leggen, omdat dan gevaar bestaat voor afglijden (behalve op niet-berijdbare hellingen en bermen). De zijkanten opsluiten met trottoirbanden, bielsen of iets dergelijks. De platen in "halfsteensverband" leggen. Tussen de trottoirbanden en de **RITTER-platen** een uitzettingsvoeg van ± 1 cm laten.

VERWERKINGSSNELHEID

RITTER-Grasplaten

Ca. 30 - 40 m² per man/uur op een reeds voorbereide ondergrond.

RITTER-Multiplaten

Ca. 100 - 140 m² per man/uur op een reeds voorbereide ondergrond.

ACCESSOIRES t.b.v. RITTER-GRASPLAAT

Markeringsnoppen

- Geven de parkeerplaatsen of toegangswegen aan.
- De noppen kunnen geplaatst worden voor of na de verwerking.
- Standaardkleur: wit, zwart en geel.
Op aanvraag zijn verschillende kleuren leverbaar.

Verbindingsklemmen

- Gebruik:
om hele en halve platen aan elkaar te verbinden, zodat horizontale krachten kunnen worden opgenomen.

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgave, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponereerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7
Postbus 160
NL-2000 AD Haarlem
Tel.: +31 (0)23-517 24 24
Fax: +31 (0)23-531 74 33
K.v.K.nr.: 34037222
E-mail: info@imbemadenso.nl
www.imbemadenso.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.