

HAWLE-SYSTEEM 2000



Inbouw

- 1 Leiding afschuinen. Het uiteinde voorzien van KIWA gekeurd glijmiddel (bij voorkeur glijmiddel 2000).




Let op: Bij toepassing Apollo buis \varnothing 110 mm, een hulpring gebruiken.

De leiding niet afschuinen. Plaats een losse montagehulpring in de buis. De hulpring en het uiteinde voorzien van KIWA gekeurd glijmiddel (bij voorkeur glijmiddel 2000).




- 2 Bij gebruik van een flens:
Eerst de flens op de contraflens aandraaien.




- 3 De leiding tot aan de stuitrand recht inschuiven.

NB: Vóór montage de spanring niet demonteren.




- 4 De spanbouten overhoeks aandraaien tot de klemring tegen het huis klemt.




Uitbouw

- 1 De spanbouten losdraaien en verwijderen.

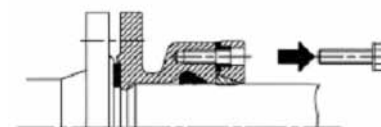

- 2 De leiding draaiend uit het huis trekken.

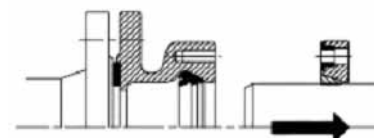

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponereerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl

