

KUNSTSTOF DIENSTLEIDINGAFSLUITER

OMSCHRIJVING

Een zacht afdichtende schuifafsluiter met trekvastе mofverbinding voor PE- en PVC-buizen (afsluiter voorzien van carborundum trekring).

TECHNISCHE GEGEVENS

Huis- en bovendeeł

POM (polyoxymethyleen)

Schuif

CuZn39Pb3 (Ms 58), voorzien van een gevulkaniseerd elastomeer

Spindel

RVS St. 1.4021

O-ringen

elastomeer



EIGENSCHAPPEN

Dubbele O-ring spindelafdichting.

Vrije doorlaat.

Geschikt voor aansluitleidingen in agressieve grond.

Corrosiebestendig materiaal.

LEVERING

Gas/Water:

Type 2635

PRODUCTINFORMATIE

DIENSTLEIDINGAFSLUITER

TOEPASSING

In ondergrondse kunststof gas- en waterleidingen met een nominale buitenlijn van 20 t/m 63 mm en een toelaatbare bedrijfsdruk van 4 bar (gas) en van 16 bar (water).

KWALITEITSNORMEN

GASTEC-QA


Producent gecertificeerd volgens ISO 9001 : 2000

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

Handwiel: nr. 7800

Inbouwgarmenturen: nr. 9053

(voorzien van breukstuk)

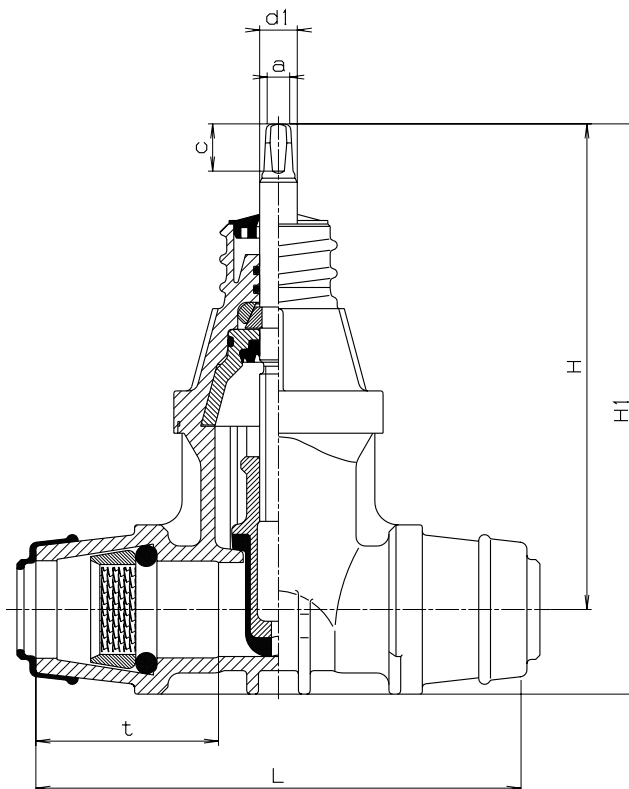

DN	Buis-diameter \varnothing mm	Afsluiters				Spindel			Gewicht kg
		t	L	H	H1	a	c	d1	
1/2"	20	43	125	178	200	10,3	20	16	0,85
3/4"	25	52	152	177	205	10,3	20	16	0,85
1"	32	63	174	177	205	10,3	20	16	0,95
1 1/4"	40	78	208	205	241	10,3	20	16	1,50
1 1/2"	50	92	246	205	247	10,3	20	16	1,65
2"	63	100	261	221	271	10,3	20	16	2,10

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgave, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.

