

DIENSTLEIDINGAFSLUITER



OMSCHRIJVING

Een zacht afdichtende schuifafsluiter voorzien van binnendraad.

TECHNISCHE GEGEVENS

Boven- en onderhuis: GGG400 (DIN 1693 en EN1563), in- en uitwendig voorzien van een epoxy-poedercoating (DIN 30677).

Schuif: CuZn39Pb3 (Ms 58), voorzien van een gevulkaniseerd elastomeer

Spindel: RVS St 1.4021

Inbusbouts: bedekt met was



EIGENSCHAPPEN

Gladde en vrije doorlaat.

Meervoudige O-ring spindelafdichting.

Bovenhuis voorzien van schroefaansluiting ten behoeve van het monteren van het inbouwgarneer.

LEVERING

Water:

Type 2500 (PN16)

PRODUCTINFORMATIE

DIENSTLEIDINGAFSLUITER

TOEPASSING

In waterleidingen.

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

Handwiel: nr. 7800


Inbouwgarmenturen:

nr. 9051, 9091, 9101, 9111, 9121 normaal

nr. 9601, 9611, 9612, 9613 telescopisch

KWALITEITSNORMEN

Producent gecertificeerd volgens ISO 9001 : 2000

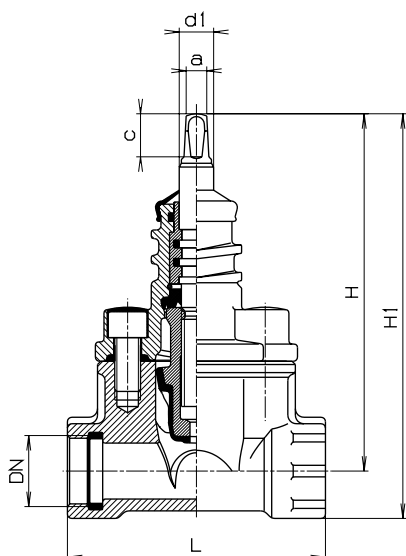

DN	Afsluiter			Spindel			Gewicht kg
	L	H	H1	a	c	d1	
1/2"	108	164	183	10,3	20	16	2,20
3/4"	120	164	184	10,3	20	16	2,60
1"	120	164	188	10,3	20	16	2,50
1 1/4"	140	200	229	10,3	20	16	4,20
1 1/2"	140	200	232	10,3	20	16	4,40
2"	150	219	258	10,3	20	16	5,20

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgave, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.

