

MAXIFIT-KOPPELINGEN, -FLENSADAPTERS EN -VERLOOPKOPPELINGEN DN350 (14")-DN600 (24")



OMSCHRIJVING

MAXIFIT-Koppelingen, -Flensadapters en -Verloopkoppelingen voor het verbinden van leidingen vanaf DN350 (14") tot en met DN600 (24").

A - **MAXIFIT-Koppeling**

B - **MAXIFIT-Flensadapter**

C - **MAXIFIT-Verloopkoppeling**


EIGENSCHAPPEN

MAXIFIT-Koppelingen, -Flensadapters en -Verloopkoppelingen DN350 (14") - DN600 (24") hebben een uitwendig diameterbereik tot 17 mm. Alle **MAXIFIT-Koppelingen en -Verloopkoppelingen DN350 (14") - DN600 (24")** hebben standaard een schuifmoflengte van 250 mm.

MAXIFIT-Flensadapters DN350 (14") - DN600 (24") hebben eveneens een lange schuifmof. De unieke afdichtingsringen met speciale ribbels rondom zorgen voor een maximale afdichting. Deze afdichtingsringen vereenvoudigen het in elkaar schuiven van de leidingen. Hierdoor wordt de wrijving van de leidingen ook met de grootste diameter beperkt.

MAXIFIT-Koppelingen en -Verloopkoppelingen DN350 (14") - DN600 (24") kunnen een hoekverdraaiing aan tot 6° tussen de buizen, hetgeen de verwerking eenvoudigt en beweging van de leidingen ten gevolge van bijvoorbeeld grondverzakking toestaat. Van deze hoekverdraaiing kan gebruik worden gemaakt om leidingen in een bocht te leggen met een grote radius. Hiervoor zijn geen speciale hulpstukken nodig.

MAXIFIT-Flensadapters DN350 (14") -DN600 (24") kunnen een hoekverdraaiing aan van 3°.

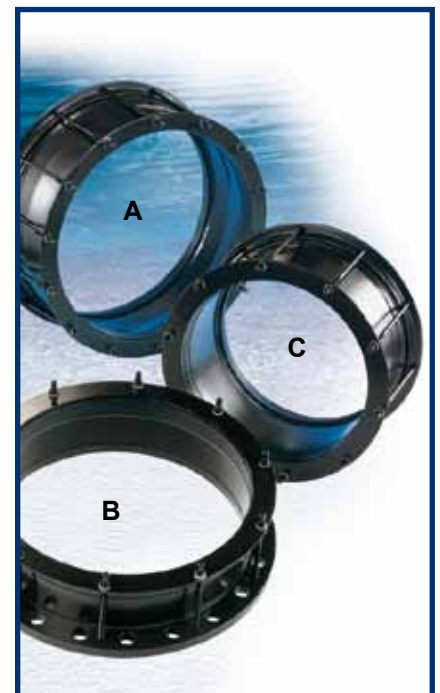

PRODUCTINFORMATIE

MAXIFIT-KOPPELINGEN, -FLENSADAPTERS EN -VERLOOPKOPPELINGEN DN350 (14")-DN600 (24")

LEVERING

MAXIFIT-Koppelingen, -Flensadapters en -Verloopkoppelingen zijn leverbaar in de afmetingen DN350 (14") tot en met DN600 (24").

MAXIFIT-Koppelingen en -Verloopkoppelingen DN350 (14") - DN600 (24") garanderen een werkdruk tot 16 bar bij watertoepassingen (testdruk 24 bar). Andere toepassingen op aanvraag.

MAXIFIT-Flensadapters DN350 (14") - DN600 (24") worden gekenmerkt door een nominale drukwaarde die gelijk is aan die van de flensboring.

TOEPASSING

In water-, gas- en rioolleidingen.

VERWERKING

MAXIFIT-Koppelingen, -Flensadapters en -Verloopkoppelingen DN350 (14") - DN600 (24") worden geassembleerd aangeleverd en zijn direct gereed voor verwerking.

Aanhaalmoment voor de bouten: 55-65 Nm.

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgave, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.

