

HAKU-AANBOORZADEL VOOR PE- EN PVC-LEIDINGEN VOOR HET AANBOREN ONDER DRUK



OMSCHRIJVING

Onder druk aanboren met het aanboorzadel type 5310 is al tientallen jaren een groot succes! Het HAKU-Afsluitzadel garandeert een optimale afdichting bij de aanboring van kunststof buizen. De beide afdichtingsmanchetten van het HAKU-Afsluitzadel bedekken het gehele buisoppervlak. Een vaste bevestiging aan het aanboorzadel vergemakkelijkt de montage.

MATERIAAL

- Bovendeel..... gietijzer EN-GJS-400-18 volgens EN1563 (GGG400-DIN1693), voorzien van epoxy-poedercoating
- Rubber onderste gedeelte..... elastomeer, geschikt voor drinkwater
- O-ring afdichting bovendee..... elastomeer, geschikt voor drinkwater
- Schroeven..... NIRO-A2 DIN 933

Leiding ø mm	Draadaansluiting				
	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
63		•	•		
75		•	•	•	•
90	•	•	•	•	•
110		•	•	•	•
160		•	•	•	•

Grotere afmetingen op aanvraag.


Voor PE- en PVC-leidingen in alle drukklassen tot PN16 (DIN 8074, EN 1452-2).



HAKU-AANBOORZADEL VOOR PE- EN PVC-LEIDINGEN VOOR HET AANBOREN ONDER DRUK

Leiding ø mm	D ISO 228	d ø	H	L	L1	Gewicht kg
63	1"	28	84	124	100	2,5
	1 ¼"	32	87			2,4
75	1"	28	91	135	110	2,8
	1 ¼"	32	94			2,6
	1 ½"	43	91			3,3
	2"	43	95			3,0
90	¾"	24	100	150	110	3,0
	1"	28	100			3,0
	1 ¼"	32	103			2,5
	1 ½"	43	101			3,6
	2"	43	105			3,4
110	1"	28	110	170	120	3,6
	1 ¼"	32	113			3,6
	1 ½"	43	113			4,3
	2"	43	117			4,0
160	1"	28	138	230	120	5,5
	1 ¼"	32	141			5,4
	1 ½"	43	140			5,6
	2"	43	145			5,6

Leiding- soort	ÖNORM	DIN
PE	B 5170	8072
PE	B 5172	8074
PVC	B 5182	EN 1452-2

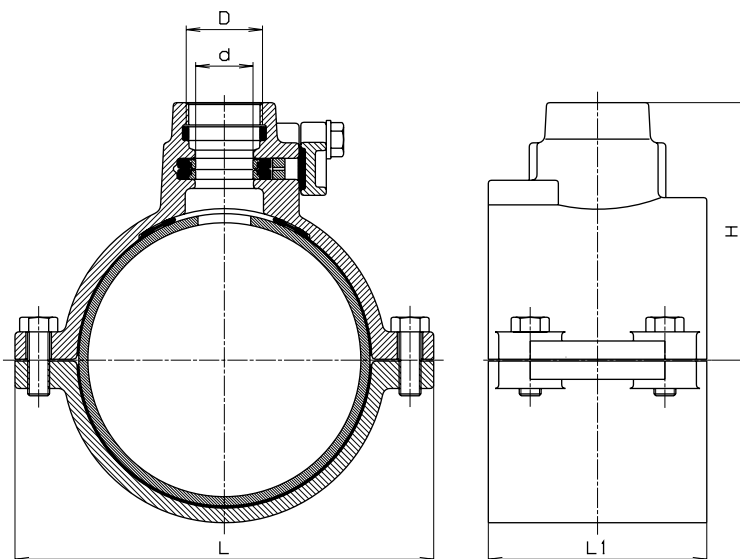

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgave, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7
Postbus 160
NL-2000 AD Haarlem
Tel.: +31 (0)23-517 24 24
Fax: +31 (0)23-531 74 33
K.v.K.nr.: 34037222
E-mail: info@imbemadenso.nl
www.imbemadenso.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.